
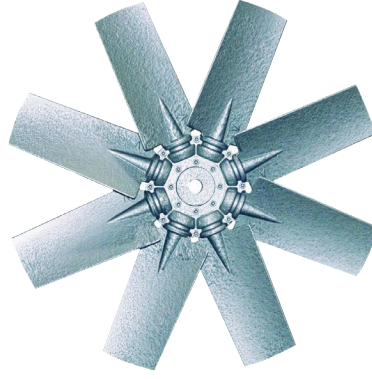


FAN  MAK®

AKSİYAL FAN

www.fanmak.com.tr

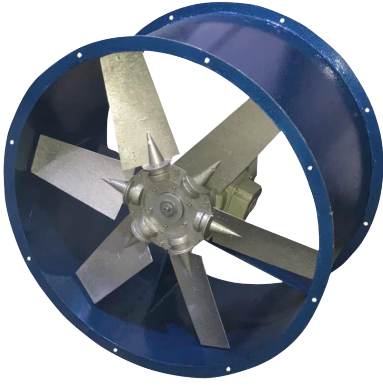

► AKSİYAL FANLAR VE JET FANLAR

İstenilen hava debisi ve basınçla üretilen fanlar duvara ya da makine üzerine monte edilebilmektedir. 350 mm- 1250 mm çap arasında üretilmektedir. İstenildiği takdirde daha yüksek çaplarda üretilmesi söz konusudur. Elektrik motoru gövde dışında yer almaktadır. Standart olarak 37,2 çelik sacdan üzeri epoksi boyalı olarak imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI:

Her türlü ticari işletmeler ve havalandırma tesisatı olan birçok yerde kullanılmaktadır. Ayrıca aksiyal fanlar otopark alanlarında duman tahliye fanı olarak kullanılmaktadır. Duman tahliye vazifesi gören fanların motorları yüksek ısıya belli bir süre dayanabilecek duman motorları kullanılmaktadır. Duman motorları 300° sıcaklığa en az 2 saat dayanabilecek özellikte imal edilmektedir. Aksiyal kanatlı fanlarda kullanılan pervanelerde açı ayarı yapılarak debi ve basınç ayarı yapılmaktadır.

Açı ayarlı kanatçıklar bakalit ve alüminyum malzemeden imal edilmektedir.

FAN KASETİ

Standart olarak St 37.2 çelik sacdan, çeşitli kalınlıklarda RAI 7036 (Gri) renkte imal edilmektedir. İsteğe bağlı olarak sıcak daldırma galvaniz, fırın boya ve epoksi boya yapılabilmektedir.

PERVANE

Kanat göbekleri alaşımlı alüminyum opsiyonel çelik olarak üretilir. İstenildiğinde Kanallar polipropilen, çelik ya da paslanmaz çelik olabilmektedir. Ayarlanabilir, aerodinamik kanatlar, korozyon, toz gibi dış etkenli şartlarda rahatlıkla kullanılabilir.

ELEKTRİK MOTORLARI

Seçilen elektrik motorları Gamak veya Volt ya da muadili olarak kullanılmaktadır. Elektrik motorları gövdeleri enjeksiyon tip alüminyumdur. Motorlar uzun ömürlü ve güvenilirlik bakımından IEC ve DIN normlarına uygun olarak imal edilmiştir.

► YANGIN DUMAN EGZOST FANLARI

Yangın duman fanları alüminyum kanatlı olarak F200, F300 ve F400 şeklinde yangın dayanım özellikli olarak üretilmektedir, iki devirli olarak üretilen fanlar, normal zamanlarda ve yangın esnasında çalışacak şekilde seçilmektedir. Duman tahliye fanları 200° 2 saat, 300° 2 saat ya da 400° 1 saat dayanımlı olarak seçilmektedir. Fan ve motor kaset içinde yer alır. Elektrik bağlantısı için terminal kutusu kaset dışındadır. 250 mm- 1250 mm çap arasında üretilmektedir. İstenildiği takdirde daha yüksek çaplarda üretilmesi söz konusudur. 250 mm - 1250 mm çap arasında üretilmektedir. İstenildiği takdirde daha yüksek çaplarda üretilmesi söz konusudur. Standart olarak st 37,2 çelik sacdan üzeri epoksi boyalı olarak imal edilmektedir.

KULLANIM ALANLARI:

Her türlü ticari işletmeler, metrolar, yüksek katlı binalar. Residence'lar, otoparklar ve ihtiyaç duyulan birçok sektörde kullanılabilir.

